


ASROCK H61シリーズで不明なデバイスが表示される。

①画面が起動したらすぐにDeleteキーを押してください。

「EXIT」の項目「LOAD UEFI DEFAULTS」のところでENTERキーをおしてください。

Alt+Ctrl+Deleteキーを押してWindowsが起動してデバイスマネージャーのところで不明なデバイスが消えていればOKです。

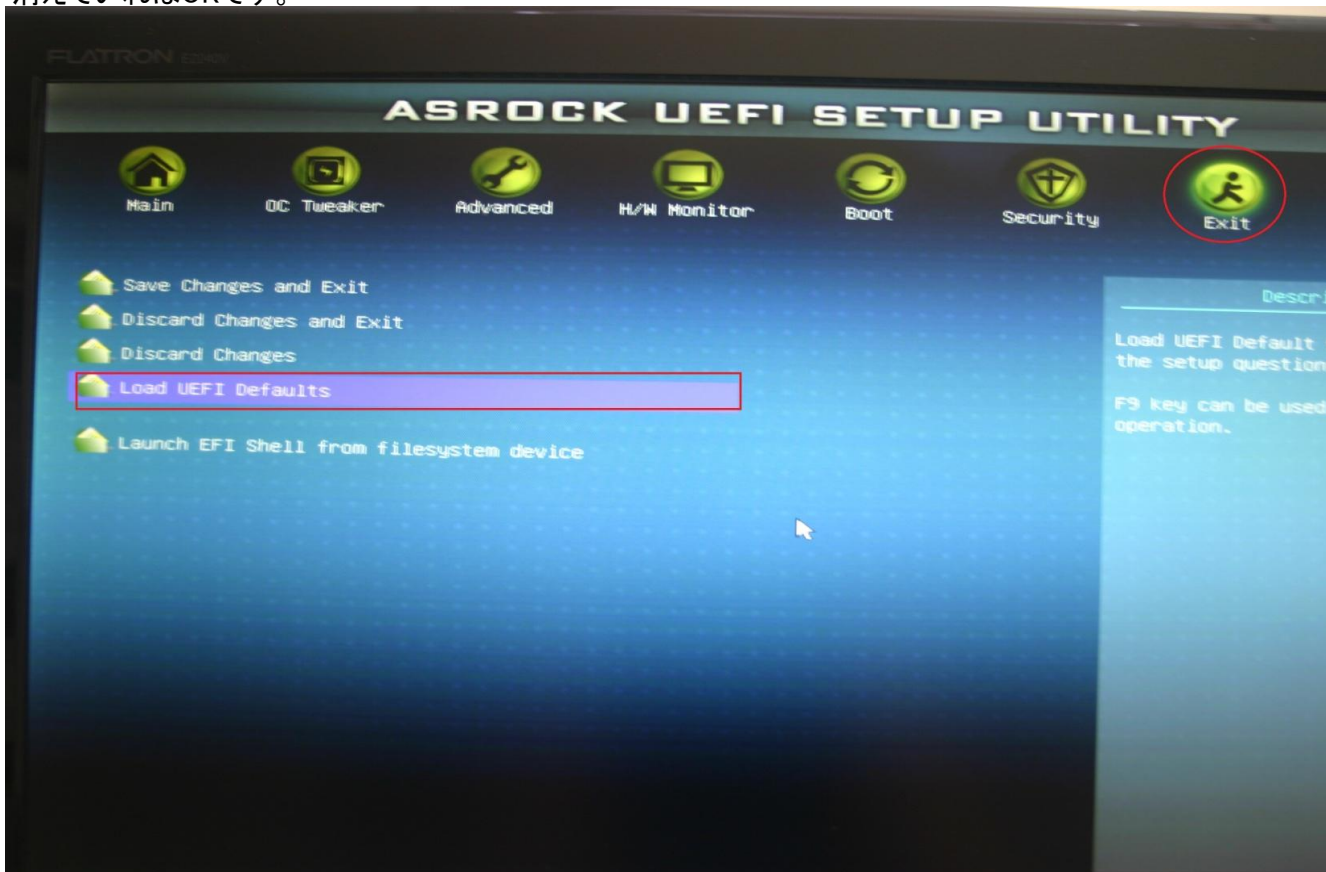

② ①の方法でも解決しない場合はASROCKのサイトからIntel Smart Connectドライバーをダウンロードしてインストールしてください。

インテルのサイトからも直接ダウンロードできます。

http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=3470&DwnldID=20866&lang=jpn&iid=dc_rss

ASRockについて 製品紹介 ニュースセンター サポート ダウンロード 受賞履歴 Dealer Zone 販売拠点

トップページ | Japan / 日本語 [Change]

H61M/U3S3

ドライバ

ドライバ	日付	オペレーションシステム	ファイルサイズ	説明	ダウンロード			
	3/1/2011	Windows® 7 64bit	103.06MB	Realtek ハイデフィニション・オーディオドライバー バージョン:R2.55				
	3/1/2011	Windows® 7 64bit	6.92MB	CIR receiverドライバー バージョン:20091016				
	3/1/2011	Windows® 7 64bit	2.48MB	INFドライバ バージョン:9.2.0.1021				
	3/1/2011	Windows® 7 64bit	5.73MB	Intel マネージメント・エンジンドライバー バージョン:7.0.4.1197				
	2/24/2012	Windows® 7 64bit	45.14MB	Intel マネージメント・エンジンドライバー バージョン:8.0.2.1410 Intel 22nm CPU に対応するには、対応する BIOS、ドライバ、および AXTU 更新が必要です。 ここをクリックして、必要な BIOS をダウンロードします ここをクリックして、必要な AXTU をダウンロードします ここをクリックして、必要な VGA ドライバをダウンロードします (Windows 7 x64 / Vista x64)				
	2/29/2012	Windows® 7 64bit	1.77MB	Intel Rapid Startドライバー バージョン:1.0.0.1014 Intel ラピッド・スタート・ユーティリティをインストールしてください。 まず、隠しパーティションを作成して、次に、ラピッド・スタートドライバをインストールします。 [Installation Guide]				
	2/29/2012	Windows® 7 64bit	8.63MB	Intel Smart Connectドライバー バージョン:2.0.1083.0 [Installation Guide]				
	3/1/2011	Windows® 7 64bit	4.63MB	Atheros Lanドライバー バージョン:1.0.0.45				

- 製品紹介
- マザーボードシリーズ
- »H61M/U3S3
- »製品の特徴
- »製品の規格
- »ファイルのダウンロード
- »マニュアルのダウンロード
- »よくあるご質問と回答
- »CPUサポーター一覧表
- »メモリーサポーター一覧表
- »ベータ版領域

ASRockのYouTubeチャンネル

ASRockをFacebookでフォローしましょう

2012 ASROCK INTEL SERIES

H61 MB Supports Next Gen 22nm CPU

A75 Series Motherboard